

Elektromechanische aandrijving voor sectionale en buitendraaiende garagedeuren residentieel (D600- D700HS) en collectief gebruik (D1000)


- Het onomkeerbare systeem garandeert een mechanische vergrendeling van de deur wanneer de motor niet in werking is, zodat er geen slot hoeft te worden geïnstalleerd
- Ingebouwde sturing met anti-beknellingsmechanisme d.m.v. encoder, conform met de Europese regelgeving.
- Versnelling / vertraging zowel bij openen als bij sluiten, diverse bedrijfslogica's en veiligheidsvoorzieningen
- Bi-stabiele ontgrendeling
- Lamp met tijdregeling
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de vooraf gemonteerde geleiderail en de bevestiging van het automatische systeem zonder gereedschap d.m.v. rotatiekoppeling
- Aandrijving via ketting of tandriem



AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN D600 - D700HS - D1000

	D600	D700HS	D1000
Voeding		230V AC	
Elektromotor		24V DC	
Maximaal opgenomen vermogen	220 W	440W	350 W
Duwkracht	600 N	700N	1 000 N
Gebuiksfrequentie		continu	
Benodigde ruimte vanaf het plafond		35 mm	
Lampje verlichting		230V AC - 40 W (max)	
Timer verlichting		120 sec.	
Standaard snelheid onbelaste geleideslede	6,6 m/min	12 m/min	6,6 m/min
Lage snelheid onbelaste geleideslede	3,8 m/min	3,8 m/min	3,8 m/min
Snelheid geleideslede tijdens vertraging	1,3 m/min	1,3 m/min	1,3 m/min
Geluidsniveau standaard snelheid	45 dB(A)	52 dB(A)	45 dB(A)
Afgelegde afstand tijdens vertraging		variabel volgens programmatie	
Intrinsieke veiligheidsvoorziening		Categorie 2	
Beschermingsgraad		enkel voor binnengebruik (IP20)	
Omgevingstemperatuur		-20 °C ÷ +55 °C	
Afmetingen(BxHxD) in mm.		360 x 200 x 145	

INSTALLATIEVOORBEELD

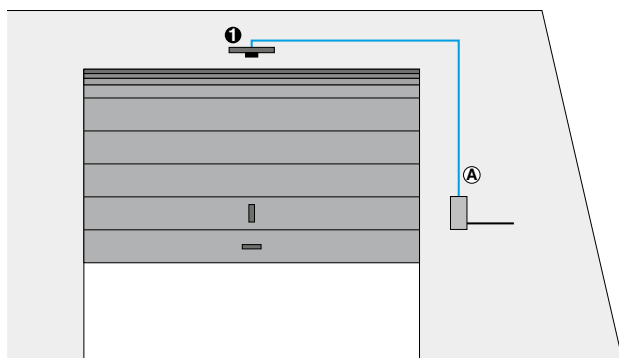

- **A Voeding 230 V**
■ 1 kabel 2x1,5+T

Opmerking : de kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²

Ref.	Hoef.	Omschrijving	artikelcode	Prijs (€)	Kit
1	1	Aandrijving D600 + XF 868 + XT2	105550		Ja
1	1	Rail met ketting, bewegingsslag 2250 m	390125		
	1	Zender XT2 868	787005		
	1	Clip voor XT2	390203		
TOTAAL (EXCL. BTW)					
	1	Kabelset voor noodontgrendeling (toepassing op bestaande draaiknop)	390488		

Nota

OPGELET : U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.)

• De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienstelling zijn niet inbegrepen in de prijs.

D600 - D700HS - D1000

Model	Gebruiksfrequentie (cycli/uur)	Motorsturing	Max. duw/trekkraft	Artikelcode	Prijs (€)
D600 (+ XF868 + XT2)	Continu gebruik	E600 ingebouwd	600 N	105550	
D700 HS (+ XF868 + XT2)	Continu gebruik	E600 ingebouwd	700 N	105551	
D1000 (+ XF868 + XT2)	Continu gebruik	E1000 ingebouwd	1000 N	105552	

BELANGRIJK: een volledig systeem D600, D700HS of D1000 bestaat steeds uit : 1 rail (één- of tweedelig) met tandriem- of kettingaandrijving.
De verpakking bevat: een elektromechanische aandrijving met ingebouwde sturing, tijdschakelde verlichting, installatietoebehoren, ontgrendelingsmechanisme, 1 ontvanger XF868 en 1 zender XT2 868 MHz

TOEBEHOREN



Ingebouwde stuurprint E 600/ E700 HS/E1000
(technische specificaties zie p. 192)



KIT noodbatterij XBAT 24
(in te bouwen in huizing)
Artikelcode 390923
Prijs (€)



Waarschuwinglamp XL 24 L
Artikelcode 410017
Prijs (€)



SKG : Inbraakvertragende kit
(conform met ENV1627)
Artikelcode 490324
Prijs (€)



KA 3 V Curve-arm voor binnenblijvende deur (met knelbeveiliging)
Artikelcode 122204704001
Prijs (€)

Middenophangbeugel met bevestigingslatten
Artikelcode 390765
Prijs (€)

NO Noodontgrendelingslot met uitneembare cilinder (steeds combineren met kabelset 390488 **)

Artikelcode 12204710001
Prijs (€)



Middenophangbeugel
Artikelcode 390770
Prijs (€)

Kabelset voor noodontgrendeling (steeds combineren met NO)

Artikelcode 390488
Prijs (€)



V KIT HEAVY - Versterkte adapter voor buitendraaiende vleugel deur
Artikelcode 12204801006
Prijs (€)

Opmerking (*) De aandrijvingen D600-D700HS-D1000 zijn voorzien om een optionele noodbatterij XBAT24 in te bouwen ;
()** Om de externe ontgrendeling te installeren dient U gebruik te maken van de kabelset voor noodontgrendeling.
 Belangrijk: de stuurprint E600/E700HS/E1000 met nieuwe technologie zijn enkel compatibel met de ontvanger XF868.
 De aandrijvingen D600-D700HS-D1000 kunnen gebruikt worden met de daarvoor voorziene XL24L waarschuwinglamp.

RAILS VOOR AANDRIJVINGEN D600-D700HS-D1000

Modellen	Artikelcode	Prijs (€)
RBD 300 VOORGEMONTEERDE TANDRIEM 3000 mm bewegingsslag 2250 mm	390126	
RBD 360 VOORGEMONTEERDE TANDRIEM 3600 mm bewegingsslag 2850 mm	390132	
RBD 420 VOORGEMONTEERDE TANDRIEM 4200 mm bewegingsslag 3450 mm	390139	
RBD 500/2 TANDRIEMRAIL 5000mm bewegingsslag 4250mm (in 2 stukken, niet voorgemonteerd)	390244	
RCD 300 VOORGEMONTEERDE KETTING 3000 mm bewegingsslag 2250 mm	390125	
RCD 360 VOORGEMONTEERDE KETTING 3600 mm bewegingsslag 2850 mm	390131	
RCD 420 VOORGEMONTEERDE KETTING 4200 mm bewegingsslag 3450 mm	390138	

OVERIGE TOEBEHOREN



Sleutelcontacten
pagina 169



Fotocellen en kolommen
pagina 172



Veiligheidstoebehoren
pagina 174



Waarschuwinglampen
pagina 178



Zenders
pagina 166



Diverse toebehoren
pagina 179