


400

Elektro-hydraulische draaihekopener

voor residentieel of collectief gebruik max. vleugelbreedte 7 m.

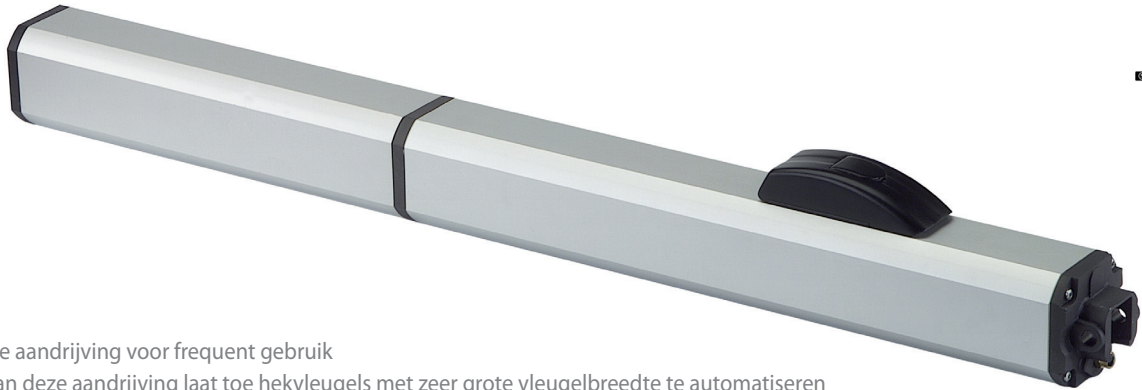


- Hydraulische aandrijving voor frequent gebruik
- De kracht van deze aandrijving laat toe hekvleugels met zeer grote vleugelbreedte te automatiseren
- Exclusieve hydraulische inklemmingsbeveiliging
- Manuele ontgrendeling d.m.v. sleutel

AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES 400

	400 CBAC	400 SB	400 SBS	400 CBACR	400CBAC LN
Voeding	230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz				
Opgenomen vermogen	220 W				
Opgenomen stroom	1 A				
Rotatiesnelheid motor	1400 toeren/min				
Lineaire snelheid zuigerstang	1 cm/s		0,75 cm/s		1,5 cm/s
Debiet van de pomp	1 l/min		0,75 l/min		1,5 l/min
Max. trek-/duwkracht	0÷620 daN		0÷775 daN		0÷465 daN
Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C				
Oververhittingsbeveiliging wikkeling	120°C				
Gewicht	8,6 kg			10 kg	
Type olie	FAAC HP OIL				
Beschermingsgraad	IP 55				
Afmetingen (LxBxH) in mm	1031 x 113 x 85 mm - lange versie 1285 x 113 x 85 mm				

INSTALLATIEVOORBEELD

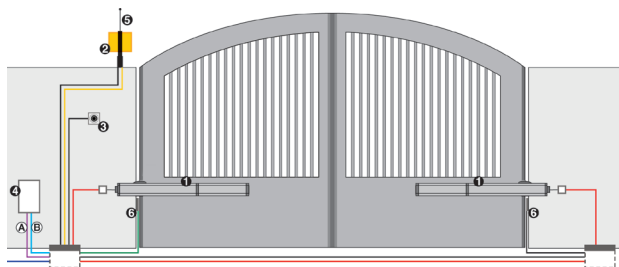

- (A) Voeding 24V
- 3 kabels 3x0,50
 - 1 kabel 2x0,50
- (B) Voeding 230V
- 2 kabels 3x1,50+T
 - 1 kabel 2x1,5+T
 - 1 kabel 2x1,5

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²

Type	Hoef.	Omschrijving	Artikelcode	Prijs (€)	Kit
1	2	Aandrijving 400 CBAC	104201		Ja
4	1	Motorsturing 455 D	790917		
4	1	Huizing mod. L	720118		
5	1	Ontvanger 2 kanalen RP2 868	787828		
	2	Zender XT4 868 SLH	787006		
2	1	Waarschuwingslamp FAACLIGHT	410013		
6	1	Paar fotocellen SAFEBEAM	785165		
8	1	Sleutelcontact KEY KEY 2	12203201052		
TOTAAL (EXCL. BTW)					


Nota
 OPGELET : U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.)
 De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet inbegrepen in de prijs.

400

Type	Max. vleugellengte (m.)	Gebruiksfrequentie (cycli / uur)	Specifieke eigenschappen	Artikelcode	Prijs (€)
400 SB (zonder blokkering)	4,00	70		104206	
400 SBS (zonder blokkering)	7,00	60	Voor zware hekvleugel	104203	
400 CBAC	2,20	70		104201	
400 CBACR	2,20	80	Snelle aandrijving	104207	
400 CBAC lang	2,20	50	Vermijdt uitsparingen in pilaster	104202	


Verpakking 400 bevat : een elektro-hydraulische aandrijving zonder blokkering (400 SB) of zonder blokkering voor zware vleugels (400 SBS) of met blokkering bij opening en sluiting (400CBAC-CBAClang), of met blokkering bij opening en sluiting met grotere snelheid (400CBACR), installatietoebehoren, een driehoekige ontgrendelingsleutel, een condensator 8µF 400V

TOEBEHOREN



Motorsturing 455 D
Technische spec. zie Pag. 187

Artikelcode 790917
Prijs (€)



Motorsturing 462 DF
Technische spec. zie Pag. 188

Artikelcode 790918
Prijs (€)

Huizing mod. E voor motorsturing

Artikelcode 720119
Prijs (€)

Huizing mod. L voor motorsturing

Artikelcode 720118
Prijs (€)

Huizing mod. LM voor motorsturing

Artikelcode 720309
Prijs (€)

SPECIFIEKE TOEBEHOREN




Ontgrendelingsslot met gepersonaliseerde sleutel van nr. 1 tot nr. 36

Art.code: 712501001 tot 712501036
Prijs (€)




Kit Gatecoder
Technische spec. zie Pag. 186

Artikelcode 104485
Prijs (€)

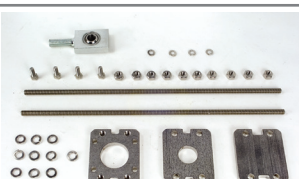

Positieve stop – mechanische aanslagen open/dicht (optioneel in te bouwen in model 400)


Artikelcode 490042
Prijs (€)

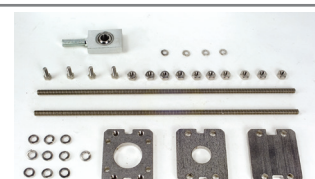

Positieve stop – mechanische aanslagen open/dicht (optioneel in te bouwen in model 400 Lang)

Artikelcode 490043
Prijs (€)

Fig. 1

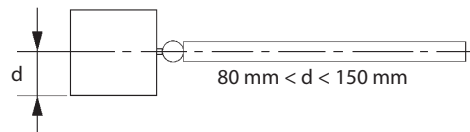

Nota

- Bij de aandrijvingen zonder blokkering is de installatie van een elektro-slot verplicht
- De modellen 400 lang vermijden bijkomend metselwerk voor uitsparingen in de pilaster (zie fig. 1)
- De aandrijving met blokkering wordt afgeraden wanneer men geen toegang heeft tot het manueel ontgrendelen (vb. bij gesloten structuur van het hekwerk of indien er geen andere toegang is tot de eigendom).

OVERIGE TOEBEHOREN



Sleutelcontacten
Pagina 169




Fotocellen en kolommen
Pagina 172



Veiligheidstoebehoren
Pagina 174



Waarschuwingslampen
Pagina 178



Zenders
Pagina 166



Diverse toebehoren
Pagina 179