


Elektro-hydraulische ondergrondse draaihekopener

voor residentieel of collectief gebruik,
max. vleugelbreedte 4 m.
gewicht 800 kg

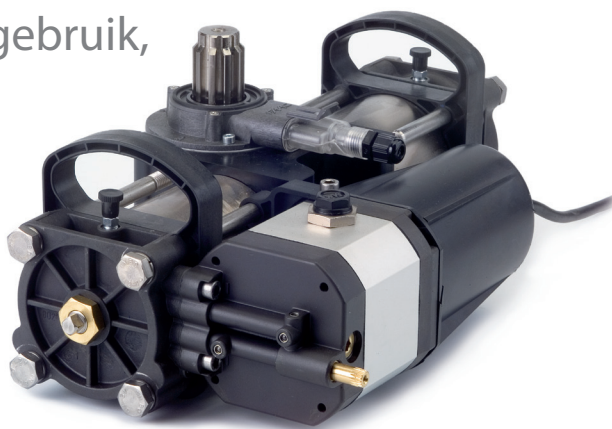


- Hybride technologie staat garant voor een krachtige, robuuste en veilige (24V) aandrijving
- Frequent gebruik, opening mogelijk tot 180°
- Ingebouwde mechanische aanslagen (open/dicht), hydraulische blokkering en inklemmingsbeveiliging
- Systeem in te bouwen in zelfdragende huizing.

AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES S 700 H - 24 V

	S 700 H CBAC	S 700 H SB
Voeding		230 V
Elektrische motor		24 V
Opgenomen vermogen		60 W (*)
Max. koppel	500 Nm (met motorsturing E024S) - 600 Nm (met motorsturing E124)	
Hoeksnelheid max.	5,5°/s (met motorsturing E024S) - 8,2°/s (met motorsturing E124)	
Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C	
Gewicht Aandrijving	13,2 kg/17,0 kg (180°)	
Type olie	FAAC HP OIL	
Max. openingshoek	113°-187°	113°-187°
Beschermingsgraad	IP 67	
Soort vertraging	Elektr.	
Max. vleugellengte	2 m	4 m
Gebruiksfrequentie	Continu gebruik	
Hydraulische blokkering	ja	Neen

(*) Voor elke aandrijving

INSTALLATIEVOORBEELD

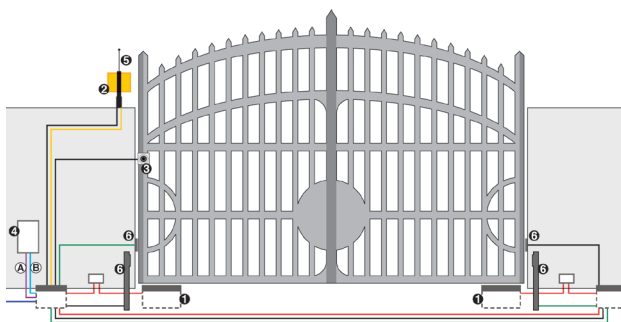

- (A) Voeding 24V
- 3 kabels 3x0,50
 - 1 kabel 2x0,50
- (B) Voeding 230V
- 2 kabels 3x1,50+T
 - 1 kabel 2x1,5+T
 - 1 kabel 2x1,5

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²

Type	Hoev.	Omschrijving	Artikelcode	Prijs (€)	Kit	
1	2	Aandrijvingen S 700 H CBAC 100°	108704		Ja	
	2	Zelfdragende huizing S 700 H	490112			
	2	Ontgrendelingsmechanisme	390878			
	1	Motorsturing E024S	790286			
4	1	Ontvanger XF868	319007			
	1	Zender XT4 868	787006			
	1	Waarschuwinglamp FAACLIGHT 24V	410014			
2	2	Paar fotocellen XP 15 B	785149			
5	2	Paaltje in aluminium voor XP 15B	401039			
	2	Funderingsplaatje voor paaltje	737637			
	1	Sleutelcontact KEY 2	12203201052			
TOTAAL (EXCL. BTW)						

Nota

OPGELET: U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.)
De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet inbegrepen in de prijs.

S 700 H - 24 V

Type	Max. vleugel- lengte (m.)	Gewicht max. (Kg)	Gebruiksfrequentie (cycli / uur)	Motorsturing	Artikelcode	Prijs (€)
S 700 H CBAC 100°	2,00	800	Continu gebruik	Niet inbegrepen	108704	
S 700 H CBAC 180°	2,00	800	Continu gebruik	Niet inbegrepen	108706	
S 700 H SB 100°	4,00	800	Continu gebruik	Niet inbegrepen	108705	
S 700 H SB 180°	4,00	800	Continu gebruik	Niet inbegrepen	108707	

De verpakking bevat: een hydraulische vijzel met blokkering (open/sluiten) (CBAC), zonder blokkering (SB), een magnetische encoder, een ontgrendelings sleutel


De verpakking van de zelfdragende huizing bevat: een zelfdragende huizing in roestvrij staal (kataforese behandeld) met anti-rotatie-as, deksel in roestvrij staal met satijnfinish.

TOEBEHOREN



Motorsturing E024S
Technische spec. zie pag. 196

Artikelcode 790286
Prijs (€)

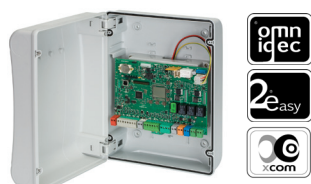

Motorsturing E124
Technische spec. zie pag. 196

Artikelcode 790284
Prijs (€)

SPECIFIEKE TOEBEHOREN



Noodbatterij XBAT 24
(Type voor E024S)

Artikelcode 390923
Prijs (€)

Noodbatterij
(Type voor E124)

Artikelcode 12204970951
Prijs (€)

Interface BUS XIB (voor gebruik
klassieke fotocel op sturing 24 V)

Artikelcode 790062
Prijs (€)



Zelfdragende huizing

Artikelcode 490112
Prijs (€)




Zelfdragende huizing inox

Artikelcode 490113
Prijs (€)



Kroon (te gebruiken i.c.m. S700H
SB)

Artikelcode 390887
Prijs (€)

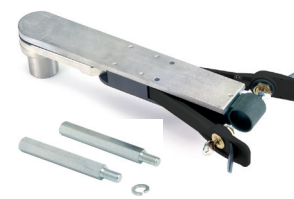

Ontgrendelingsmechanisme
(te gebruiken i.c.m. S700H CBAC)

Artikelcode 390878
Prijs (€)



Gepersonaliseerde ontgrendelings sleutel n°1 tot n° 36

Art. code: 712501001 tot 712501036
Prijs (€)



Hydraulisch ontgrendelings-
mechanisme

Art. code: 390035
Prijs (€)

Nota

- De motorsturing E024S met zijn nieuwe technologie is enkel te gebruiken in combinatie met de inplugbare XF433 / XF868 ontvangers en fotocellen XP15B (met BUS-aansluiting)
- Wanneer U de S700H met ontgrendelingsmechanisme installeert heeft U geen kroon nodig

OVERIGE TOEBEHOREN



Sleutelcontacten
Pagina 169




Fotocellen en
kolommen
Pagina 172



Veiligheidsstoel
Pagina 174



Waarschuwingslampen
Pagina 178



Zenders
Pagina 166



Diverse toebehoren
Pagina 179